

HSS SAW BLADE

ハイスメタルソー

TSUNE

津根マシンツール株式会社

■ 本 社：富山県富山市婦中町高日附 852

東京営業所 TEL(03) 3641-1191 (代) FAX (03) 3641-1196
高崎営業所 TEL (027) 362-2641 (代) FAX (027) 361-9986
富山営業所 TEL (076) 469-4100 (代) FAX (076) 469-5072
名古屋営業所 TEL (052) 681-7861 (代) FAX (052) 682-6227
関西営業所 TEL (078) 903-0513 (代) FAX (078) 903-0597
九州営業所 TEL (093) 952-4888 (代) FAX (093) 952-5168
仙台出張所 TEL (022) 796-8810 (代) FAX (022) 796-8813
静岡出張所 TEL (054) 265-1110 (代) FAX (054) 686-6818

津根精機株式会社

■ 本社 / 国際部：富山県富山市婦中町高日附 852

Head office/International Department :
852, Takahizuki,Fuchu-Machi, Toyama-Shi, Toyama,
939-2613,Japan
TEL (076) 469-9117 FAX (076) 469-9118

Website : <http://www.tsune.co.jp/>
e-mail : head@tsune21.com



TSUNE AMERICA LLC

12550, N Presidential Way,Edinburgh, IN,46124, USA
TEL +1-812-378-9875 FAX +1-812-378-9893
Website : <http://www.tsuneamerica.com/>



TSUNE EUROPA GmbH

Konrad-Zuse-Strasse32, D-52477 Alsdorf, Germany
TEL +49-2404-95840-20 FAX +49-2404-95840-29
Website : <http://www.tsune.eu.de/home/>



TSUNE SEIKI (THAILAND) CO., LTD.

65/31, Moo4, Tambol Don Hua Lor, Amphur Muang,
Chonburi 20000, Thailand
TEL +66-38-149-594 FAX +66-38-149-595



TSUNE SEIKI CO., LTD.


TSUNE ハイスメタルソーは豊富な経験に基づいて製造されています。
 TSUNE HSS saw blades are manufactured on the basis of rich experience.

HSS SAW BLADE


刃形と特徴 Tooth form and Features

種類 Type	形状 Shape	特徴 Features
刃形 Tooth form	S	直線刃でピッチが小さい場合に使用します。 Straight tooth form, use of tooth pitch is short.
	A	直線刃で逃げ面をつけており、刃先は剛性があります。 Straight tooth form, round clearance, high rigidity.
	B	薄肉チューブに適しています。 Good at thin wall tube.
	BW	直進性と切削性が向上します。 Good straightness and high cutting rate.
	C	中実材や厚肉チューブに適しています。 Good at solid bar and thick wall tube.
	BG	薄肉チューブを高速切断するのに適しています。 コーティング処理をすることで良い効果が得られます。 "Coated" saw blade shows good performance.

鋸刃各種 Type of saw blade

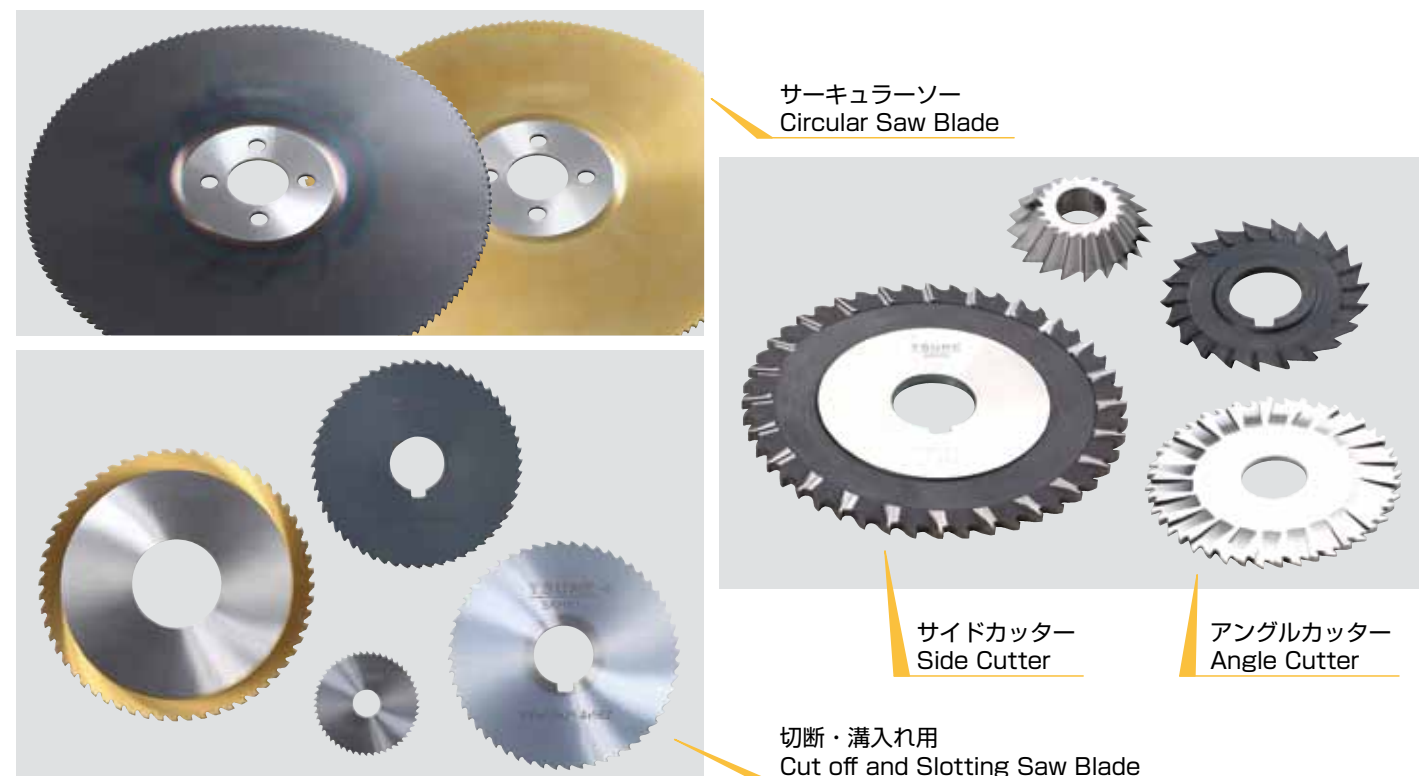

御注文の際は各寸法を御記入の上お知らせ下さい。
 Please fill in all blanks and contact us for ordering / inquiry.

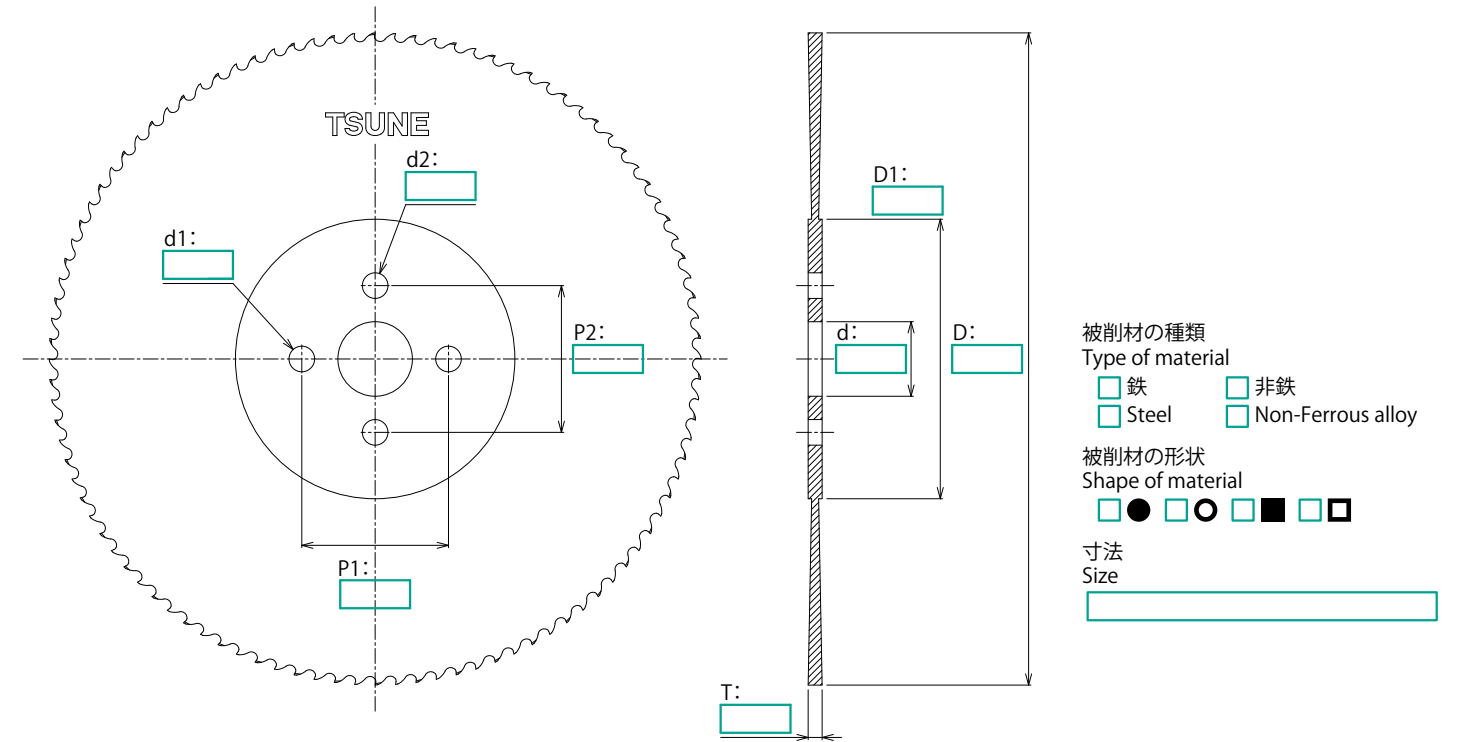

HSSメタルソー標準サイズ Standard Size

単位 unit : mm

仕様 Specification				
外径(D) Diameter	標準厚(t) Thickness	内径(d) Bore-dia.	ピンホール Pin holes/diameter	その他の厚さ(t) Another thickness
200	2.0	32	2×8.5×45/2×9×50	1.0/1.2/1.5/1.75
225	2.0	32	2×8.5×45/2×9×50	1.2/1.5/1.6/1.75
250	2.0	32	2×8.5×45/2×9×50	1.5/1.75/2.5
280	2.0/2.5	32	4×11×63	3.0
300	2.0/2.5	31.8	2×9×50	3.0
		32		
	2.5	40	4×11×63	
315	2.5/3.0	32	4×11×63	3.5
350	2.5	32	4×11×63	3.0/3.5
370	2.5/3.0	40	4×11×63	3.5
		45	4×11×66	
		50	4×15×80	
385	2.5/3.0	40	3×11×65	
400	2.5/3.0	40	3×11×65	
			4×11×63	
		50	4×15×80	
420	2.5	32	4×11×63	3.0

左記以外のサイズ・仕様は別途御問い合わせ下さい。
 Please contact us for size and specifications other than the left.